


| 工作距离 ( mm ) | 脉冲数  | 工作距离 ( mm ) | 脉冲数   |
|-------------|------|-------------|-------|
| 75.5        | 0    | 71.5        | 7992  |
| 75          | 999  | 71          | 8991  |
| 74.5        | 1998 | 70.5        | 9990  |
| 74          | 2997 | 70          | 10989 |
| 73.5        | 3996 | 69.5        | 11988 |
| 73          | 4995 | 69          | 12987 |
| 72.5        | 5994 | 68.5        | 13986 |
| 72          | 6993 | 68          | 14985 |
| 71.5        | 7992 | 67.7        | 15585 |

说明：



- 1、工作距离变化量与脉冲成线性关系，即：1脉冲对应的工作距离变化量为：0.5μm；
- 2、微调控制协议与变倍控制协议一致；

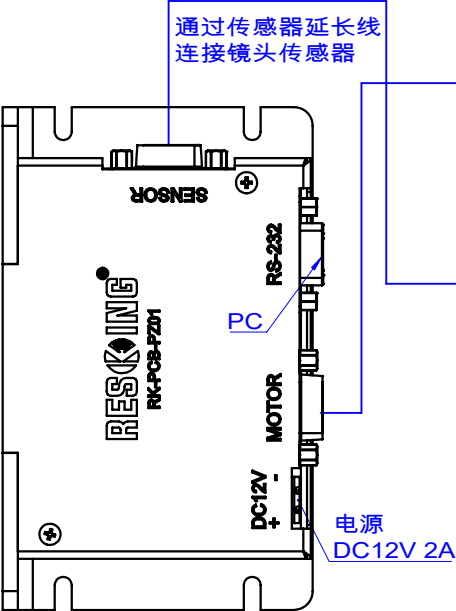

变倍控制卡

通过马达延长线  
连接镜头变倍马达


通过传感器延长线  
连接镜头传感器

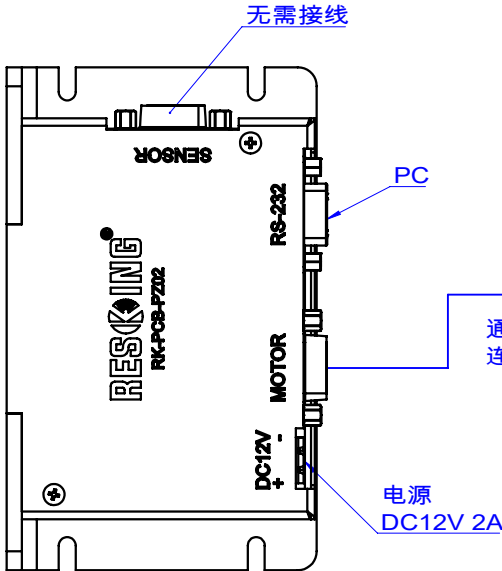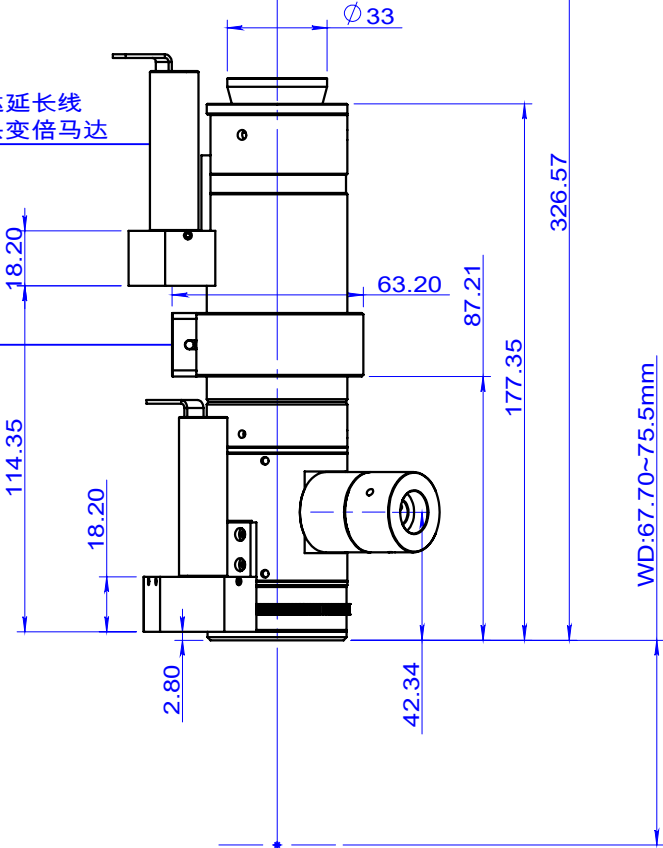

微调控制卡

通过马达延长线  
连接镜头微调马达

无需接线

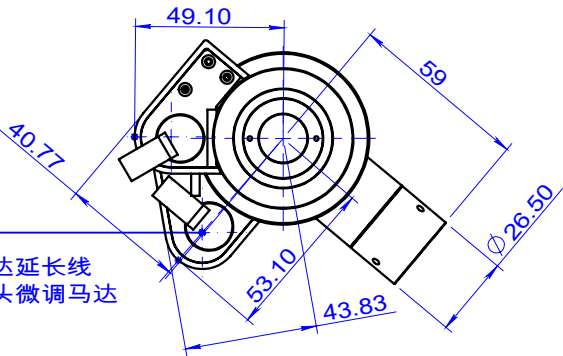


### 外形图

名称：RK-PZ83C-D08

单位：mm

比例：2:5



日期：

Dongguan RESKING Vision Technology Co., Ltd.  
东莞锐星视觉技术有限公司